



norament® 926 grano

С поверхностью «битая молотком» и контрастным зернистым дизайном,
устойчивое к максимальным нагрузкам



⚡ L 5301




L 5302



■ L 5303




■ ⚡ L 5304




L 5305




⚡ L 5306



5307



L 5308



5309



■ 5310



■ 5311



5312



L 5313




L 5314



L 5315



5316

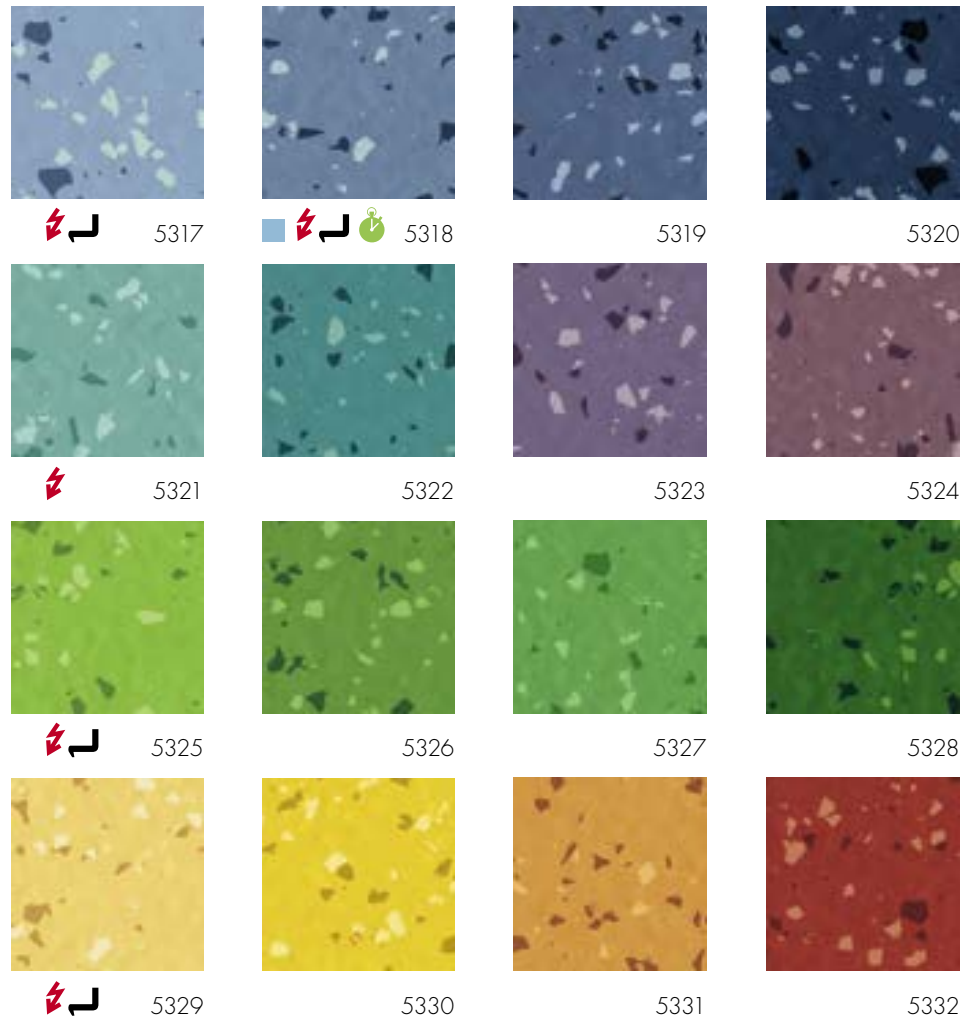

norament® 926 grano

●●● 32

Арт. 926 grano/1880

□ ~1004 мм x 1004 мм



Размер соединительного профиля noга®: E + U

Устойчивое к воздействию большинства масел и жиров

Сопротивление скольжению R9

Обозначенные цвета доступны как:

⚡ Специальные покрытия norament® 928 grano ed диссипативные «ед», страница 43

┌ цельнолитые ступени norament® 926 grano, страница 53

norament® 926 grano

●●● 5

■ Арт. 926 grano/1911

□ ~610 мм x 610 мм




Устойчивое к воздействию большинства масел и жиров

Сопротивление скольжению R9

🌱 Также доступно в norament® 926 grano nTx, страница 62

Совет: Другие варианты дизайна и дополнительную информацию о noга® nTx можно получить на сайте www.noga.com или по запросу.

norament® 926 grano · с кубической структурой

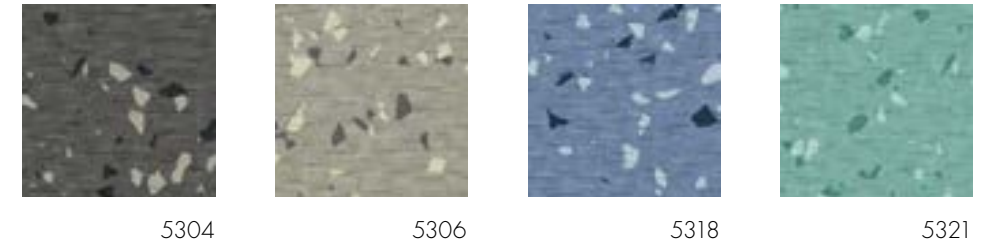

norament® 926 grano (с кубической структурой)

●●● 4

Арт. 926 grano/1870

□ ~1004 мм x 1004 мм



Сопротивление скольжению R10